

# LINEPOINT I LED

3 FUNKTIONS LEUCHTE

3 FUNCTION LAMP



[aspoeck.com](http://aspoeck.com)



# PRODUCT INFO






## LINEPOINT I LED

3 FUNKTIONSLEUCHTE

3 FUNCTION LAMP

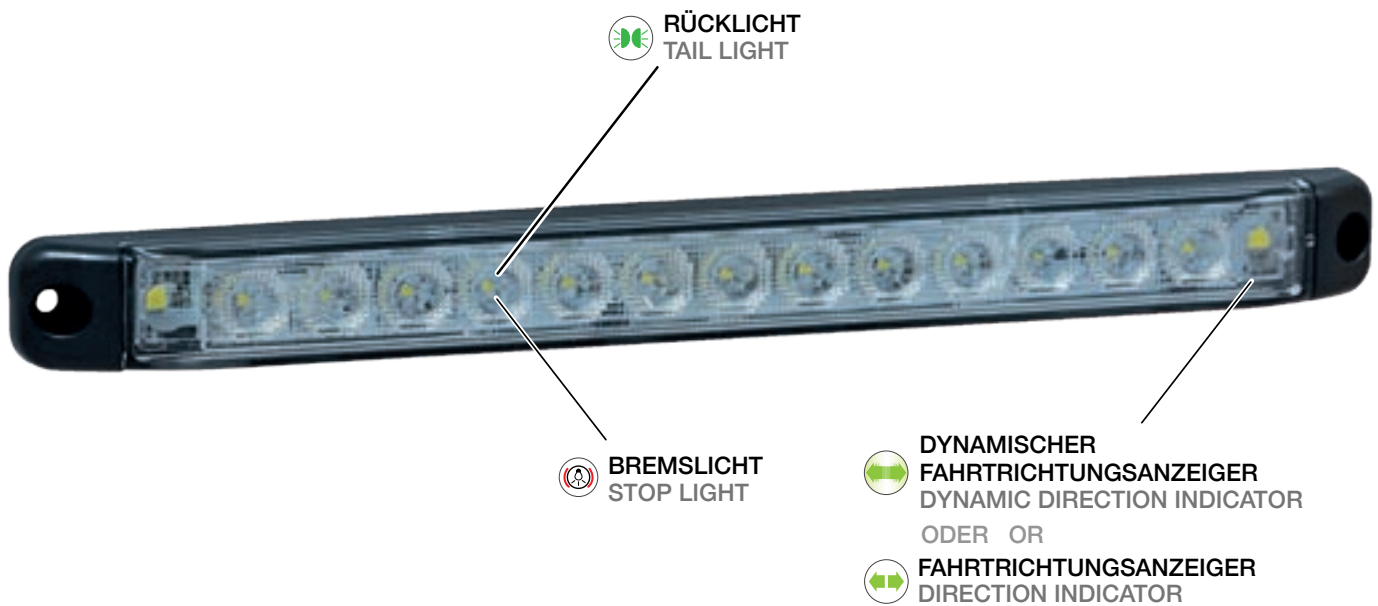

## FEATURES

**LED LEUCHTE**  
LED LAMP

**SCHLANKES DESIGN**  
SLIM DESIGN

**ANBAU HORIZONTAL / VERTIKAL MÖGLICH**  
MOUNTING OPPORTUNITY HORIZONTAL / VERTICAL


**VERSION MIT DYNAMISCHEM FAHRRICHTUNGSANZEIGER NUR HORIZONTAL ANBAUBAR**  
VERSION WITH DYNAMIC DIRECTION INDICATOR CAN BE MOUNTED ONLY HORIZONTAL





TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS	
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	9 - 32 V
LEISTUNG: POWER:	Rücklicht: Taillight: 0,5 Watt
	Blinker: Direction indicator: 2,7 Watt
	Bremsleuchte: Stoplamp: 2,2 Watt
ANSCHLUSS: CONNECTION:	Kabel mit offenem Ende Cable with open end
GEWICHT: WEIGHT:	120 g
MATERIAL: MATERIAL:	Lichtscheibe Lens: PMMA
	Gehäuse Housing: PC/ABS
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-30°C ~ +50°C
IP-KLASSE: IP-RATING:	IP6K9K
EMV-ABNAHME: EMC APPROVAL:	E24 051954
ECE-ABNAHME: ECE- APPROVAL:	E24 6142
DIMENSION: DIMENSION:	L = 243 mm, B = 22 mm, T = 20 mm

Maßeinheit / unit of measurement: mm

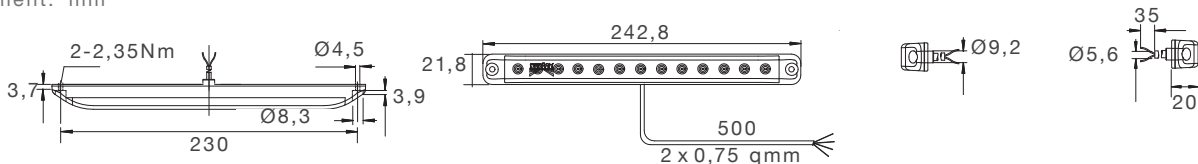






















































↔	BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM			VERSION	FUNKTIONEN FUNCTIONS	ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
	33-8914-007	1/25	33-8914-001		12V 24V	[B]			offenes Ende open end	0,50 m
	33-8914-017	1/25	33-8914-011		12V 24V	[B]			offenes Ende open end	5,00 m
	31-9514-017	1/25	31-9514-011		12V 24V	[B]			offenes Ende open end	5,00 m
	33-8914-507	1/25			12V 24V	[B]			5 pol. Bajonett 5 pin bayonet	0,50 m

## ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR OEM PART NO OEM		BEST. NR AM PART NO AM	BESCHREIBUNG DESCRIPTION
15-5111-407	1/40	15-5111-404	Linepoint I Gummiauflage horizontal / vertikal linepoint I rubber pad horizontal / vertical



## PIKTOGRAMM ÜBERSICHT PICTOGRAM OVERVIEW

	Verpackungseinheit packaging unit		Seitenmarkierungslicht + Reflektor sidemarker + reflector
	x Stück pro Karton x pieces per box		Positionslicht hinten rear position light
	links left		positionslicht vorne front position light
	rechts right		rot, weiß, orange red, white, amber
	Leuchtmittel light source		rot, weiß red, white
	Volt		rot red
	Umrissarm end outline marker		weiß white
	Glühbirne bulb		Umrissleuchte end outline marker
	LED		Rückstrahler rot reflector red
	Fahrrichtungsanzeiger direction indicator		Rückstrahler gelb reflector amber
	Fahrrichtungsanzeiger rechts direction indicator right		Rückstrahler weiß reflector white
	Fahrrichtungsanzeiger links direction indicator left		Arbeitsscheinwerfer working lamp
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger dynamic direction indicator		Kennzeichenbeleuchtung unten number plate lamp bottom
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger rechts dynamic direction indicator right		Kennzeichenbeleuchtung seitlich number plate lamp side
	dynamischer Fahrrichtungsanzeiger links dynamic direction indicator left		Rückfahralarm reverse alarm
	SMCG (Steuerung blinkender Seitenmarkierungsleuchten) SMCG (side marker control gear)		männlich male
	mit integriertem Blink-LCG with integrated direction indicator LCG		weiblich female
	mit integriertem LCG2 with integrated LCG2		Flood
	Rücklicht tail light		Spot
	Bremslicht stop light		horizontal Anbau horizontal mounting
	Nebelschlusslicht fog light		vertikal Anbau vertical mounting
	Rückfahrlicht reverse light		360° Anbau möglich 360° mounting possible
	Dreieckrückstrahler triangle reflector		... Lumen
	ohne Dreieckrückstrahler without triangle reflector		... Watt
	Positionslicht position light		ADR Zone 2
	Seitenmarkierungslicht sidemarker light		IP xx Schutzklasse IP xx rating
	Reflektor (Seitenmarkierungslicht) reflector (sidemarker light)		

product information\_Linepoint\_I\_LED\_V2 | 2024-07  
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.  
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD [www.aspoeck.com](http://www.aspoeck.com).