



NUMBER PLATE HOLDER FLEXLED

MIT INTEGRIERTER
LED-BELEUCHTUNG

WITH INTEGRATED
LED-LIGHTING



aspoeck.com



PRODUCT INFO





NUMBER PLATE HOLDER FLEXLED

MIT INTEGRIERTER LED-BELEUCHTUNG
WITH INTEGRATED LED-LIGHTING



FEATURES



VERSCHLUSSYSTEM MIT SCHNELLKLEMMUNG
LOCKING SYSTEM WITH QUICK CLAMPING


EINFACHES ANBRINGEN DANK DEM SMART SCHNELLMONTAGESYSTEM
EASY TO MOUNT THANKS TO THE SMART QUICK MOUNTING SYSTEM

FÜR ALLE EU KENNZEICHEN
FOR ALL EU NUMBER PLATES

ADR-FÄHIG
ADR-COMPATIBLE






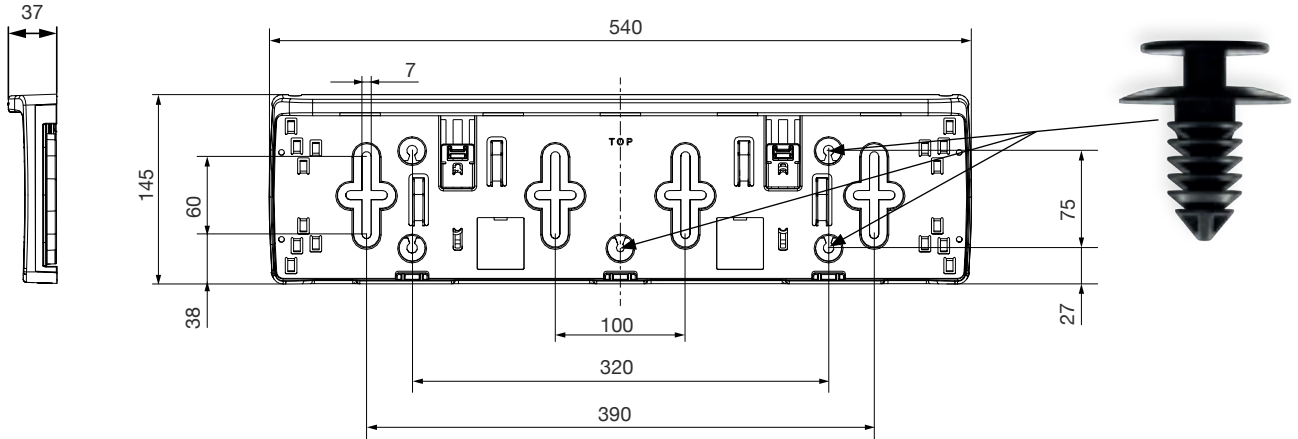



























HOMOGENE AUSLEUCHTUNG DURCH INTEGRIERTES FLEXLED-BAND
HOMOGENOUS ILLUMINATION DUE TO INTEGRATED FLEXLED-BAND

HOHE IP-KLASSE IP6K9K
HIGH IP-CLASS IP6K9K





TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS			
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:	ABS		
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	18 V - 32 V (24 V)	10 - 14 V (12 V)	
NENNSPANNUNG: NOMINAL VOLTAGE:	24 V DC	12 V DC (12 V)	
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENNSPANNUNG: POWER INPUT NOMINAL VOLTAGE:	0,12 A / 1,5 W (24 V)	0,12 A / 1,5 W (12 V)	
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:	JA YES		
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:	10R-06	(E24)	3230
TYPGENEHMIGUNG: TYPE APPROVAL:	L 148R00	(E24)	0004
ADR-TEST: ADR-TEST:	ADR Zone 2		
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:	IP 6K9K		



BEST. NR PART NO		BEST. NR AM PART NO AM			ZUSATZ	ANSCHLUSS		
					ADD ON	CONNECTOR		
36-3704-107	1/-	36-3704-101		24V		offenes Ende open End		0,50 m 
36-3704-147	1/-	36-3704-141		24V		P&R		0,50 m 
36-3704-137	1/-	36-3704-131		24V		2 pol. ASS2 2 pin ASS2		0,50 m 
36-3704-157	1/-	36-3704-151		24V		2 pol. Superseal 2 pin Superseal		0,50 m 
36-3704-197	1/-	36-3704-191		24V		offenes Ende open End		1,50 m 
36-3704-117	1/-	36-3704-111		24V		P&R		1,50 m 
36-3704-177	1/-	36-3704-171		24V		2 pol. ASS2 2 pin ASS2		1,50 m 
36-3704-187	1/-	36-3704-181		24V		2 pol. Superseal 2 pin Superseal		1,50 m 
36-3704-277	1/-	36-3704-271		24V		AMP 2 pol. Supers. AMP 2 pin Supers.		0,50 m
36-3704-287	1/-	36-3704-281		12V		DC		0,80 m
36-3704-297	1/-	36-3704-291		12V		AMP 2 pol. Supers. AMP 2 pin Supers.		0,50 m
36-3704-307	1/-	36-3704-301		24V		ASS3		1,00 m
36-3704-327	1/-	36-3704-321		12V		DC		1,50 m
36-3704-367	1/-	36-3704-361		12V		P&R		1,50 m

ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR OEM PART NO OEM		BEST. NR AM PART NO AM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION
15-5300-427		15-5300-424		Montage-Clip mounting-clip