

SMARTLINK

KOMPAKTER VERTEILER


COMPACT DISTRIBUTION



aspoeck.com



PRODUCT INFO

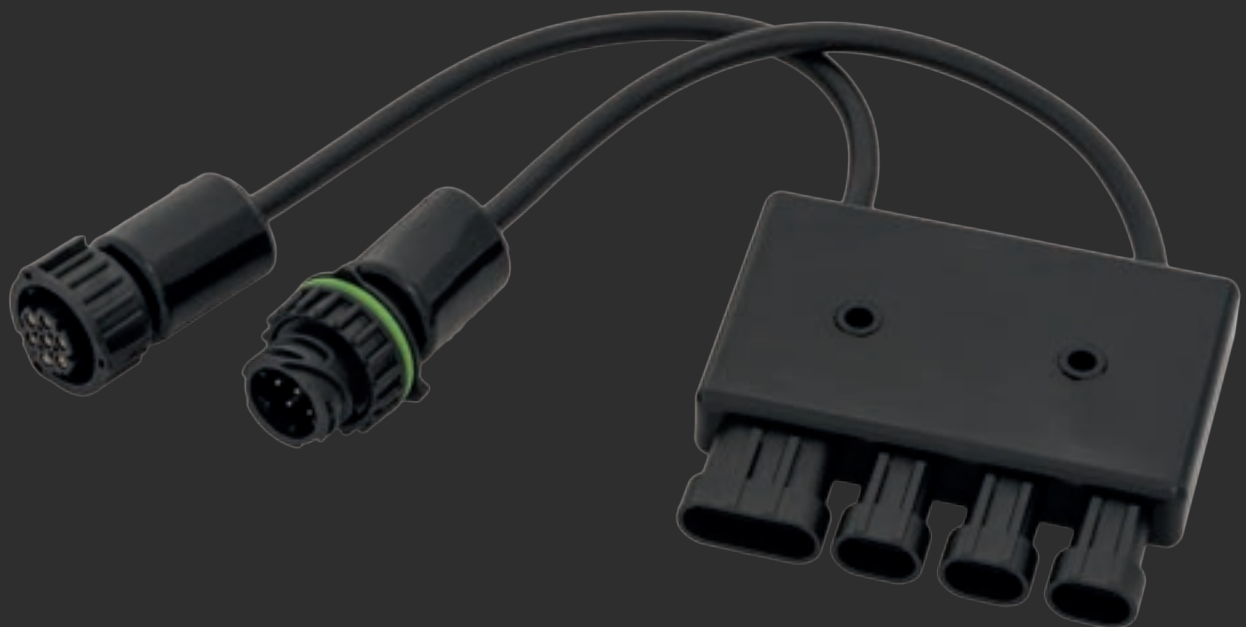



SMARTLINK

KOMPAKTER VERTEILER
COMPACT DISTRIBUTION



FEATURES

EINFACHE MONTAGE MITTELS BEFESTIGUNGSLÖCHER
EASY MOUNTING BY MEANS OF MOUNTING HOLES

ANFERTIGUNG KUNDENSPEZIFISCHER VARIANTEN
PRODUCTION OF CUSTOMISED VARIANTS



KOMPAKTE BAUWEISE
COMPACT DESIGN

UNKOMPLIZIERTE ANWENDUNG DANK „PLUG AND PLAY“
SIMPLE APPLICATION THROUGH „PLUG AND PLAY“





TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS	
SPANNUNGSBEREICH: VOLTAGE RANGE:	10 V - 30 V
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:	-40°C~ +50°C
ABMESSUNG: DIMENSION:	110 x 96 x 20 mm
TYPPRÜFUNG: TYPE APPROVAL:	GGVS / ADR für Zone 2 GGVS / ADR for Zone 2
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:	IP 6K9K
ABGÄNGE MAX. STROM AMPERE: CONNECTOR TYPES MAX. CURRENT AMPERE:	max. 10A (= Pro Abgang max. 2A) max. 10A (= max. 2A per disposal)

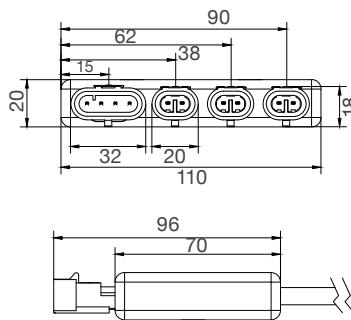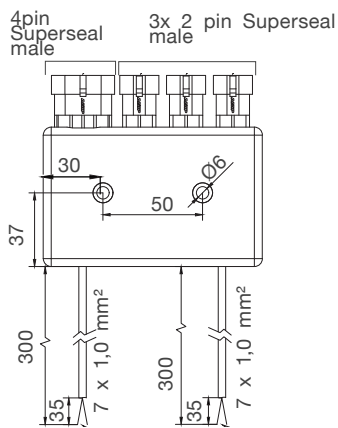

BEST. NR PART NO		ANSCHLUSS CONNECTOR		ABGÄNGE DEPARTURES		
76-9035-007	1/10	Eingang In	AMP 0,30 m ♂	Ausgang Out	AMP 0,30 m ♀	1 x 4 pol. Superseal, 3 x 2 pol. Superseal 1 x 4 pin Superseal, 3 x 2 pin Superseal
76-9035-017	1/10	Eingang In	offenes Ende 0,30 m open end 0,30 m	Ausgang Out	offenes Ende 0,30 m open end 0,30 m	1 x 4 pol. Superseal, 3 x 2 pol. Superseal 1 x 4 pin Superseal, 3 x 2 pin Superseal

ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR OEM PART NO OEM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION
13-3424-184	1/20	Blindstecker Set - „Superseal“ (1 x 4 pol. + 3 x 2 pol.) blind plug package - „Superseal“ (1 x 4 pin + 3 x 2 pin)

product information_Smartlink_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.